

LACASA DEL TANQUE





La Casa del Tanque promete soluciones integrales mediante el acompañamiento y la asesoría con las mejores marcas.

ALIADOS COMERCIALES



ecotank

eco
sensi

Traffik
by ecotank

 **PEDROLLO**
... the spring of life

Rheem


EBARA

 **globalwater**
solutions

eco  **tabs**

VIYILANT

Sii SNYDER
INDUSTRIES, INC.

GRAF

 **AMANCO**
wavin

INRECO_{MR}

LD



ALMACENAMIENTO
DE AGUA



LÍNEA COMERCIAL



BOMBEO



AGUAS RESIDUALES



CALENTAMIENTO



FILTRACIÓN Y
PURIFICACIÓN



HOGAR Y MASCOTAS



SEÑALIZACIÓN
Y SEGURIDAD



COMPLEMENTOS









ecotank®

ALMACENAMIENTO
DE AGUA



TIPO DE TANQUE SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS



TANQUE TRICAPA

Posee una capa intermedia de color negro que impide el paso de la luz ultravioleta y una capa interna color blanco que permite un mejor control visual de la calidad del líquido almacenado.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
01-000451	Tanque 450 L azul	450 L / 118.8 gal	0.82 m	1.10 m
01-000751	Tanque 750 L azul	750 L / 198 gal	1.08 m	1.08 m
01-001101	Tanque 1100 L azul	1100 L / 290 gal	1.20 m	1.27 m
01-001951	Tanque 1950 L azul	1950 L / 515 gal	1.52 m	1.43 m
01-002501	Tanque 2500 L azul	2500 L / 660 gal	1.52 m	1.74 m
01-005001	Tanque 5000 L azul	5000 L / 1320 gal	1.75 m	2.55 m



TANQUE 1750 L

Cuenta con un diseño innovador y muy resistente con filtro UV de alta gama, gran estética y durabilidad.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
01-001751	Tanque 1750 L	1750 L / 462 gal	1.20 m	1.80 m



TANQUE BICAPA

Posee una capa exterior color negro que impide el paso de la luz ultravioleta y una capa interna color blanco que permite monitorear la calidad del líquido almacenado.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
01-000450	Tanque 450 L negro	450 L / 118.8 gal	0.82 m	1.10 m
01-000750	Tanque 750 L negro	750 L / 198 gal	1.08 m	1.08 m
01-001100	Tanque 1100 L negro	1100 L / 290 gal	1.20 m	1.27 m
01-001950	Tanque 1950 L negro	1950 L / 515 gal	1.52 m	1.43 m
01-002500	Tanque 2500 L negro	2500 L / 660 gal	1.52 m	1.74 m
01-005000	Tanque 5000 L negro	5000 L / 1320 gal	1.75 m	2.55 m



ALMACENAMIENTO DE AGUA





TANQUE TORRE

Tiene como objetivo lograr un máximo ahorro del espacio. Su geometría esbelta permite que pase por el ancho de una puerta convencional e inclusive se pueda instalar dentro de una vivienda.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
01-006007	Tanque torre	600 L / 158 gal	0.82 m	1.48 m
01-001007	Tanque torre	1000 L / 264 gal	0.82 m	2.16 m



TANQUE ECOFLAT

Ideal para esos espacios reducidos en áticos y techos de concreto. Abastece aproximadamente dos días de agua a familias de 6 a 8 personas.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
01-002007	Tanque ecoflat	2100 L / 554.8 gal	2.04 m	0.81 m



TANQUE CISTERNA SUBTERRÁNEO

La forma semiesférica (tipo cúpula) de la cisterna permite soportar las presiones que el terreno ejerce sobre el tanque una vez enterrado y a la vez le permite el aprovechamiento del espacio. Está reforzado con 20% adicional de materia prima.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
02-000751	Cisterna 750 L	750 L / 198 gal	1.00 m	1.13 m
02-001101	Cisterna 1100 L	1100 L / 290 gal	1.15 m	1.26 m
02-001951	Cisterna 1950 L	1950 L / 515 gal	1.50 m	1.43 m
02-002501	Cisterna 2500 L	2500 L / 660 gal	1.55 m	1.75 m
02-005001	Cisterna 5000 L	5000 L / 1321 gal	1.75 m	2.55 m



ECOFLAT

2100 L (554.8 gal)

Discreto, con gran capacidad
y con acabado de granito.



ecotank®

SLIM TANK

ALMACENAMIENTO DE AGUA O COSECHA DE AGUA DE LLUVIA

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	LARGO	ALTURA	GROSOR
01-001008	Slim tank 1000 L	1000 L / 264 gal	1.75 m	1.53 m	0.5 m

CANOAS Y BAJANTES:

Se le debe dar un buen mantenimiento para evitar la acumulación de hojas, tierra, ceniza o cualquier material. Es recomendable instalar un cedazo sobre las canoas para evitar que este tipo de desechos lleguen a los bajantes.

DESVIADOR DE FLUJO:

Necesario para conducir el agua de lluvia desde el tanque de almacenamiento, además impide el paso de escombros y del primer lote de agua que se ensucia por contacto con el techo. También puede tener la función como rebalse.

SLIM TANK

Se debe elegir un tamaño suficiente, acorde al uso y tiempo de almacenamiento requeridos. Es recomendable elegir un modelo que no ocupa mucho espacio.

EL TECHO:

Hay que asegurarse que sea apto para la recolección de agua llovida, es decir, que esté construido con un material que no esté oxidado y que no desprenda ningún tipo de contaminante.

ELECTRONIVEL (BOYA ELÉCTRICA)



No se debe omitir la instalación de este accesorio dentro del tanque para evitar que se accione la bomba cuando el tanque de almacenamiento se encuentre vacío. Algunos modelos de bombas tienen un electronivel incluido.

SISTEMA DE FILTRACIÓN

Se instalan después del sistema de bombeo para reducir los sólidos y olores. Recomendados en casos de que el agua de lluvia vaya a ingresar al circuito hidráulico independiente dentro de la casa.

SISTEMA DE BOMBEO

Necesaria para brindar presión al agua. Puede ser sumergible (dentro del tanque) o externa.

TANQUE HIDRONEUMÁTICO

Además de la bomba, se requiere de un tanque hidroneumático, cuando se desee distribuir el agua con presión a una instalación hidráulica.



ecotank®

LÍNEA
COMERCIAL

TANQUE INDUSTRIAL

Apto para el almacenamiento de agua potable y agroquímicos. Recomendado para uso en exteriores. Resiste hasta 350 tipos de sustancias químicas distintas. (Consulte con su asesor la tabla de resistencias químicas).

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	DIÁMETRO	ALTURA
01-005000	Tanque 5000 L negro	5000 L / 1321 gal	1.75 m	2.55 m
01-005001	Tanque 5000 L azul	5000 L / 1321 gal	1.75 m	2.55 m
01-007500	Tanque 7500 L negro	7500 L / 1981 gal	2.35 m	2.02 m
01-007501	Tanque 7500 L azul	7500 L / 1981 gal	2.35 m	2.02 m
01-010000	Tanque 10000 L negro	10000 L / 2642 gal	2.33 m	2.82 m
01-010001	Tanque 10000 L azul	10000 L / 2642 gal	2.33 m	2.82 m
01-015000	Tanque 15000 L negro	15000 L / 3963 gal	2.47 m	3.57 m
01-015001	Tanque 15000 L azul	15000 L / 3963 gal	2.47 m	3.57 m
01-022000	Tanque 22000 L negro	22000 L / 5812 gal	3.09 m	3.49 m
01-027000	Tanque 27000 L negro	27000 L / 7133 gal	3.65 m	3.00 m



TANQUE HORIZONTAL

Ideal para las agroindustrias, lecherías, riego, transporte de agua, químicos, agroquímicos y otros productos. Con base reforzada para mayor estabilidad.

CÓDIGO	MODELO	CAPACIDAD APRÓX	LARGO	ALTURA	GROSOR
01-001051	Tanque horizontal	1050 L / 277 gal	1.77 m	1.02 m	0.95 m



TOLVA

Utilizado como granero, decantador, dosificador o llenado de empaques.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
08-000750	Tolva 750 L / 198 gal	1.24 m	1.35 m
08-001350	Tolva 1350 L / 356 gal	1.24 m	1.87 m



LÍNEA COMERCIAL



CISTERNA FLEXIBLE

Es una solución óptima para los problemas de almacenamiento de agua potable y otros líquidos. Es fácil de instalar y no requiere movimiento. Están hechos a partir de tejido poliéster de alta resistencia recubierto de PVC en los dos lados y montados por soldaduras de alta frecuencia.



CÓDIGO	MODELO
SW-5-BAC	Cisterna flexible agua potable 5000 L
SW-25-BAC	Cisterna flexible agua potable 25000 L
SW-50-BAC	Cisterna flexible agua potable 50000 L
SW-100-BAC	Cisterna flexible agua potable 100000 L

TANQUE HORIZONTAL SNYDER

El tanque horizontal Snyder es ideal para la industria agrícola, lechera, riego, transporte de agua, químicos, agroquímicos y mucho más.



TANQUE DOBLE PARED CAPTOR

Están diseñados para aliviar las preocupaciones ambientales y de seguridad en constante cambio con respecto al almacenamiento y la contención de productos químicos a granel para el siglo XXI. Capacidades desde 1.100 hasta 12.500 gal.



TANQUE SÉPTICO NEXGEN D2

Tanque séptico corrugado, no requiere de compactación especial ni estar lleno de agua durante la instalación. Capacidades desde 750 hasta 1.500 gal.



*Imágenes con fines ilustrativos.

TINAS MULTIUSOS

Este producto está diseñado para ser utilizado en distintas actividades. Fabricado en polietileno con protección contra los rayos UV.



CÓDIGO	MODELO	LARGO	ALTURA	ANCHO
08-000009	Tina multiuso 110 L / 29 gal	1.13 m	0.23 m	0.70 m
08-000010	Tina multiuso 170 L / 45 gal	1.14 m	0.43 m	0.70 m
08-000006	Tina multiuso 510 L / 134 gal	1.57m	0.65 m	0.93 m



BEBEDERO CIRCULAR

Especial para fincas, lecherías y en general para la actividad agropecuaria.



CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
08-000002	Bebadero circular 885 L / 233 gal	1.58 m	0.63 m



BEBEDERO HORIZONTAL

Especial para fincas, lecherías y en general para la actividad agropecuaria.



CÓDIGO	MODELO	LARGO	ALTURA	ANCHO
08-000001	Bebadero horizontal 525 L / 138 gal	1.80 m	0.50 m	1.00 m



BEBEDERO INDUSTRIAL

Especial para fincas, lecherías y en general para la actividad agropecuaria.



CÓDIGO	MODELO	LARGO	ALTURA	ANCHO
08-000012	Bebadero industrial 700 L / 184 gal	2.04 m	0.53 m	0.97 m



LÍNEA COMERCIAL





LECHERAS

Ideales para la industria, lecherías, transporte de agua y otras sustancias.

CÓDIGO	MODELO
16-000015	Lechera 56 L / 15 gal
16-000011	Lechera 41 L / 11 gal
16-000008	Lechera 30 L / 8 gal



PICHINGA INDUSTRIAL

Aptas para almacenar productos para consumo humano o químicos.

CÓDIGO	MODELO
17-000010	Pichinga 18 L / 5 gal industrial azul 900 g
17-000015	Pichinga 56 L / 15 gal azul



PICHINGA ESTIBABLE

Aptas para almacenar productos para consumo humano o químicos.

CÓDIGO	MODELO
17-000013	Pichinga 18 L / 5 gal estibable azul con visor 970 g



BARRIL HERMÉTICO

Ideales para almacenar productos para consumo humano o químicos.

CÓDIGO	MODELO
17-000056	Barril hermético azul 220 L / 58 gal con tapa



BARRIL CERRADO

Ideales para almacenar productos para consumo humano o químicos.

CÓDIGO	MODELO
17-000055	Barril plástico de 208 L / 55 gal cerrado



BARRIL PLÁSTICO

Ideales para almacenar productos para consumo humano o químicos.

CÓDIGO	MODELO
17-000035	Barril plástico de 132 L / 35 gal tapa y aro
17-100155	Barril plástico de 208 L / 55 gal tapa y aro



CUBETAS

Ideales para la industria, transporte de agua y otras sustancias.

CÓDIGO	MODELO
17-000105	Cubeta blanca 18 L / 5 gal



LÍNEA COMERCIAL





POSEIDON

27000



POSEIDÓN

TANQUE INDUSTRIAL 27 000 L

Poseidón es un tanque industrial de 27000 L / 7133 galones aproximadamente, el más grande de Centroamérica.

Ideal para el almacenamiento de agua potable y resistente hasta a 350 tipos de sustancias químicas distintas.

Recomendado para uso en exteriores.



-  Tecnológicamente avanzado
-  Alta resistencia.
-  Larga vida útil
-  100% polietileno aprobado por la FDA.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
01-027000	Tanque 27000 L / 7132 gal negro	3.65 m	3.00 m

LÍNEA COMERCIAL





BOMBEO





EBARA



**SISTEMAS DE BOMBEO
PARA SUS PROYECTOS**
Habitacional / Comercial / Industrial

**CERTIFICACIÓN
ISO 9001**



BOMBA SUMERGIBLE EBARA

CÓDIGO	MODELO
1589051210	Bomba sumergible marca EBARA para aguas negras, impulsor monocanal, 1 HP, 1 F, 220 V, con boya
1599051210	Bomba sumergible marca EBARA para aguas negras, tipo VORTEX, 1 HP, 1 F, 220 V, con boya
1589072110	Bomba sumergible marca EBARA para aguas negras, impulsor monocanal, 2 HP, 1 F, 220 V, con boya
1599080010	Bomba sumergible marca EBARA para aguas negras, tipo VORTEX, de 2 HP, 1 F, 220 V, con boya
1589090019	Bomba sumergible marca EBARA para aguas negras, 3 HP, 3 F, 220 V, NO INCLUYE BOYA



BOMBA CENTRÍFUGA EBARA

CÓDIGO	MODELO
1630080010G	Bomba centrífuga marca EBARA para aguas limpias, con carcasa en inoxidable de 2HP, 1F, 220V



BOMBA VERTICAL EBARA

CÓDIGO	MODELO
26460100065	Bomba vertical multietapas marca EBARA acoplada a motor de 3HP, 3F, 220/460V
26560100045	Bomba vertical multietapas marca EBARA acoplada a motor de 4HP, 3F, 220/460V





MAGNÍFICA

Electrobomba para piscinas



Piscinas
residenciales



Piscinas
comerciales





DG PED SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE

- Electrobomba autocebante multietapa de alta eficiencia.
- Variador de velocidad de última generación.
- Sensores de flujo integrados.
- Válvula antirretorno
- Panel de programación
- Tanque de 1.5 L

CÓDIGO	MODELO
DGPED-3	Sistema de presión constante Pedrollo 1 HP 220 V
DGPED-5	Sistema de presión constante Pedrollo 1.5 HP 220 V



2-4CP BOMBA MULTI-ETAPA

- Doméstico
- Comercial

Usos: Abastecimiento de agua, sistemas de presión e irrigación.
Tipología: Superficie.
Disponible en:

0.6 HP (110 V) / 0.75 HP (110 V) / 1 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
3CPM80C-115	Bomba Pedrollo centrífuga multietapa 0.6 HP 110 V
3CPM100-115	Bomba Pedrollo centrífuga multietapa 0.75 HP 110 V
4CPM100-C-2	Bomba Pedrollo centrífuga multietapa 1 HP 220 V



CP BOMBA CENTRÍFUGA

- Doméstico
- Comercial

Usos: Abastecimiento de agua y sistemas de gran caudal.
Tipología: Superficie.
Disponible en:

1 HP (220 V) / 1.5 HP (220 V) / 2 HP (220 V) / 5.5 HP (220 V) / 7.5 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
CPM620-2	Bomba centrífuga Pedrollo 1 HP 220 V
CPM650M-2	Bomba centrífuga Pedrollo 1.5 HP 220 V
CPM660M-2	Bomba centrífuga Pedrollo 2 HP 220 V
CP680C	Bomba centrífuga Pedrollo 5.5 HP 220 V
CP680B	Bomba centrífuga Pedrollo 7.5 HP 220 V



BOMBA CENTRÍFUGA MULTIETAPA CON CARCAZA EN INOX

- Doméstico
- Comercial

Usos: Para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Tipología: Superficie.

Disponible en:

1.5 HP (110 V)

CÓDIGO	MODELO
5CRM 100-1	Bomba centrífuga multietapa Pedrollo 1.5 HP 110 V monofásica



JSW BOMBA JET

- Doméstico
- Comercial

Usos: Abastecimiento de agua y sistemas de presión.

Tipología: Superficie.

Disponible en:

1 HP (110 V) / 1 HP (220 V) / 1.5 HP (110 V) / 1.5 HP (220 V) / 2 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
JSWM 2CX-115	Bomba para agua Pedrollo 1 HP JET 110 V
JSWM 2CX-2	Bomba para agua Pedrollo 1 HP JET 220 V
JSWM 2AX-115	Bomba para agua Pedrollo 1.5 HP JET 110 V
JSWM 2AX-2	Bomba para agua Pedrollo 1.5 HP JET 220 V
JSWM3BM-2	Bomba para agua Pedrollo 2 HP JET 220 V



PK BOMBA PERIFÉRICA

- Doméstico

Usos: Abastecimiento de agua, sistemas de presión e irrigación.

Tipología: Superficie.

Disponible en:

0.5 HP (115 V)

CÓDIGO	MODELO
PKM 60-115	Bomba para agua Pedrollo periférica 0.5 HP 115 V



BOMBEO





PA 13 1A 1A BOMBA PRESURIZADORA

- Doméstico
- Comercial
- Agricultura

Usos: Succión positiva y sistemas de presión.

Tipología: Superficie.

Disponible en:

135 W (115 V)

CÓDIGO	MODELO
PA131A1A	Bomba presurizadora Pedrollo 135 W 115 V



TOP BOMBA SUMERGIBLE DRENAJE AGUA LIMPIA

- Doméstico

Uso: Drenaje.

Tipología: Sumergible.

Disponible en:

0.5 HP (110 V) / 0.75 HP (115 V) / 1.25 HP (115 V)

CÓDIGO	MODELO
TOP2	Bomba sumergible Pedrollo 0.5 HP 110 V
TOP3 - 1	Bomba sumergible Pedrollo 0.75 HP 115 V
TOP5-N-1	Bomba sumergible Pedrollo 1.25 HP 115 V



TOP MULTI-TECH BOMBA SUMERGIBLE AUTOMÁTICA TOP

- Doméstico
- Comercial

Usos: Abastecimiento de agua y sistemas de presión.

Tipología: Sumergible.

Disponible en:

0.75 HP (115 V)

CÓDIGO	MODELO
TOP M-TECH 115 V	Bomba sumergible automática multietapa 0.75 HP 115 V



BOMBA MULTIETAPA + REGULADOR PRESIÓN EASYPRESS

- Doméstico
- Comercial

Usos: Abastecimiento de agua y sistemas de presión 20-40 psi.
Tipología: Superficie (compatible con todos nuestros modelos de bombas).

Disponible en:

0.6 HP (110 V)

CÓDIGO	MODELO
3CPM 80C-115 + Easypress	Easypress + CP bomba multietapa+ regulador presión



EASYPRESS REGULADOR PRESIÓN ELECTRÓNICO

- Doméstico

Usos: Optimizador de sistema de bombeo. Presoflusostato.

Tipología: Accesorio.

Disponible en:

1 HP (220 V) / 2 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
EASYPRESS-1	Easy press presoflusostato Pedrollo 110 V
EASYPRESS-2	Easy press presoflusostato Pedrollo 220 V




BASE HORIZONTAL PARA BOMBA SUMERGIBLE UP

Usos: Para postura horizontal de bomba UP.

Tipología: Accesorio.

CÓDIGO	MODELO
BASEUP	Base horizontal para bomba sumergible UP Pedrollo

NO incluye bomba.



BOMBEO





TRITUS

BOMBA CON TRITURADOR

DE AGUAS NEGRAS

- Doméstico
- Comercial

Usos: Drenaje y aguas sucias.

Tipología: Sumergible.

Descarga 1 1/4".

Disponible en:

1.5 HP (220 V3F)

CÓDIGO	MODELO
TRITUS TRM1.1-2	Bomba sumergible trituradora Pedrollo 1.5 HP 220 V



VORTEX

BOMBA SUMERGIBLE

PARA AGUAS NEGRAS

- Doméstico
- Comercial

Usos: Drenaje y agua ligeramente sucia.

Tipología: Sumergible.

Disponible en:

0.85 HP (115 V) / 1 HP (110 V)

CÓDIGO	MODELO
VXM10/35N-1	Bomba sumergible Pedrollo aguas negras 1 HP 110 V
ZXM1A/40-1	Bomba sumergible Pedrollo aguas negras 0.85 HP 115 V



MAGNÍFICA

BOMBA AUTOCEBANTE

PARA PISCINAS

- Doméstico
- Civil

Usos: Aptas para la circulación y filtración del agua de las piscinas, especialmente para grandes caudales.

Tipología: Superficie.

Disponible en:

1 HP (220 V) / 1.5 HP (220 V) / 2 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
PED-MAG2M-2	Bomba piscina Pedrollo magnífica 2M-2 monofásica 1 HP 220 V
PED-MAG3M-2	Bomba piscina Pedrollo magnífica 3M-2 monofásica 1.5 HP 220 V
PED-MAG4M-2	Bomba piscina Pedrollo magnífica 4M-2 monofásica 2 HP 220 V



UP BOMBA SUMERGIBLE AUTOMÁTICA

-  Doméstico
-  Comercial
-  Agricultura

Usos: Succión positiva, sistemas de presión e incluso para sistemas hidroneumáticos.

Tipología: Sumergible.

Disponible en:

1 HP (220 V) / 1.5 HP (220 V) / 2 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
UPM 2/2 GE-2	Bomba sumergible Pedrollo 1 HP 220 V
UPM 4/3 GE-2	Bomba sumergible Pedrollo 1.5 HP 220 V
UPM 4/4 GE-2	Bomba sumergible Pedrollo 2 HP 220 V



4SR BOMBA SUMERGIBLE POZO PROFUNDO

-  Doméstico
-  Comercial
-  Industrial

Usos: Riego, suministros de agua y sistemas de presurización.

Tipología: Sumergible.

Disponible en:

1 HP (220 V) / 1.5 HP (220 V) / 2 HP (220 V) / 3 HP (220 V)

CÓDIGO	MODELO
4SR25G/10	Bomba sumergible Pedrollo 1 HP 220 V
4SR13G/15	Bomba sumergible Pedrollo 1.5 HP 220 V
* 4SR13G/20 PD2	Bomba sumergible Pedrollo 2 HP 220 V
* 4SR13G/30 PD2	Bomba sumergible Pedrollo 3 HP 220 V
* 4SR33G/30 PD2	Bomba sumergible Pedrollo 3 HP 220 V
* 4SR60G/30 PD2	Bomba sumergible Pedrollo 3 HP 220 V
* 4JDR13G/30 PD2	Bomba sumergible Pedrollo 3 HP 220 V
* 4SR25G/50 PD4-3	Bomba sumergible Pedrollo 5 HP 220 V

*Nota: Incluye motor. Caja de arranque se vende por separado. (Las trifásicas no requieren caja de arranque).



BOMBEO





SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 0.5 HP

- Bomba periférica con motor de 0,5 HP.
- 3450 RPM.
- 370 Watts.
- 115 V 60 Hz.
- Eje de motor en acero inoxidable y cuerpo de hierro fundido con soporte de aluminio y tapa de latón.
- Embobinado de cobre.
- Impulsor de bronce.
- Protección térmica.
- Armado.
- Manómetro seco.
- Presostato calibrado 20-40.
- Flujo máximo de 38 a 40 litros por minuto.
- Tanque hidroneumático de diafragma con 5 años de garantía.

CÓDIGO	MODELO
SHPKM05	Sistema hidroneumático 0.5 HP con tanque 20 L



SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 1 HP

- Bomba tipo JET con motor de 1 HP.
- 3450 rpm.
- 750 watts.
- 115 V o 230 V 60 Hz 1 F.
- Presión de trabajo de 30 a 50 psi.
- 56 litros por minuto.
- Embobinado de cobre.
- Impulsor termoplástico de poliuretano.
- Protección térmica.
- Switch de presión.
- Manómetro seco.
- Eje de motor en acero inoxidable y cuerpo de hierro fundido con soporte de aluminio y tapa de latón.
- Tee de 3 vías.
- Sellos mecánicos en cerámica y grafito.
- Eje y rodete en acero inoxidable.
- Tanque hidroneumático de diafragma con 5 años de garantía.
- Cuerpo de hierro fundido.

CÓDIGO	MODELO
SHPJSWM-1/110 V	Sistema hidroneumático 110 V 1 HP con tanque 60 L
SHPJSWM 1	Sistema hidroneumático 220 V 1 HP con tanque 60 L



PRESSURE WAVE 20 L

Tanque hidroneumático fabricado en lámina de acero con conector en INOX, diafragma y soporte para bomba.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWNBUE-20 LH	20 L



PRESSURE WAVE 60 L

Tanque hidroneumático fabricado en lámina de acero con conector en INOX, diafragma y soporte para bomba.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWNBUE-60 LH	60 L



PRESSURE WAVE 80 L

Tanque hidroneumático fabricado en lámina de acero con conector en INOX, diafragma y soporte para bomba.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWNBUE-80LH	80 L



PRESSURE WAVE 100 L

Tanque hidroneumático fabricado en lámina de acero con conector en INOX, diafragma y soporte para bomba.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWNBUE-100LV	100 L



PRESSURE WAVE 130 L

Tanque hidroneumático fabricado en lámina de acero con conector en INOX, diafragma y soporte para bomba.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWBBUE-130LV	130 L



PRESSURE WAVE 150 L

Tanque hidroneumático fabricado en lámina de acero con conector en INOX, diafragma y soporte para bomba.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWBBUE-150LV	150 L



BOMBEO





TANQUE DE EXPANSIÓN PARA AGUA CALIENTE

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
PWN-4LX	4 L / 1 gal
PWN-8LX	8 L / 2 gal
PH 12	18 L / 4 gal
PWN-24LX	24 L / 6 gal
PWN-35LX	35 L / 9 gal



TANQUE HIDRONEUMÁTICO C2LITE CAD™ SERIES

- Fibra de vidrio especial para climas costeros y con alta calcificación.
- Construido con diafragma de butilo.
- Aprobado por la FDA.
- Presión máxima de trabajo: 125 psi.
- Temperatura máxima: 45° C.

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
C2N-20GV	75 L / 20 gal
C2N-35GV	132 L / 35 gal
C2N-50GV	189 L / 50 gal
C2N-65GV	227 L / 60 gal
C2N-80GV	302 L / 80 gal
C2N-120GV	454 L / 120 gal



TANQUE HIDRONEUMÁTICO CHALLENGER™ SERIES

- Fabricado en lámina de acero.
- Construido con diafragma de butilo.
- Aprobado por la FDA.
- Conexión en acero inoxidable.
- Presión máxima de trabajo: 125 psi.
- Temperatura máxima: 45° C.
- Disponible en colores: ● ●

CÓDIGO	CAPACIDAD APROX
GCNBUE-25GV	94 L / 25 gal
GCNBUE-50GV	189 L / 50 gal
GCNBUE-52GV	196 L / 52 gal
GCNBUE-60GV	227 L / 60 gal
GCNBUE-80GV	302 L / 80 gal
GCNBUE-120GV	454 L / 120 gal



*Imágenes con fines ilustrativos.



ecotank

AGUAS
RESIDUALES

NUEVO

ecotank®

★★★★
Superando Expectativas



TS Fortec

FOSA SÉPTICA AVANZADA



Decreto válido para Costa Rica.


*Imágenes con fines ilustrativos.

TS FORTEC 1500 L

FOSA SÉPTICA AVANZADA

La fosa séptica avanzada TS Fortec Ecotank es un tanque de uso subterráneo de 1500 L / 396 galones aproximadamente.

Diseñado para el tratamiento de las aguas residuales residenciales que cumple con el Decreto Ejecutivo N° 42075-S-MINAE sobre el reglamento para la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas.

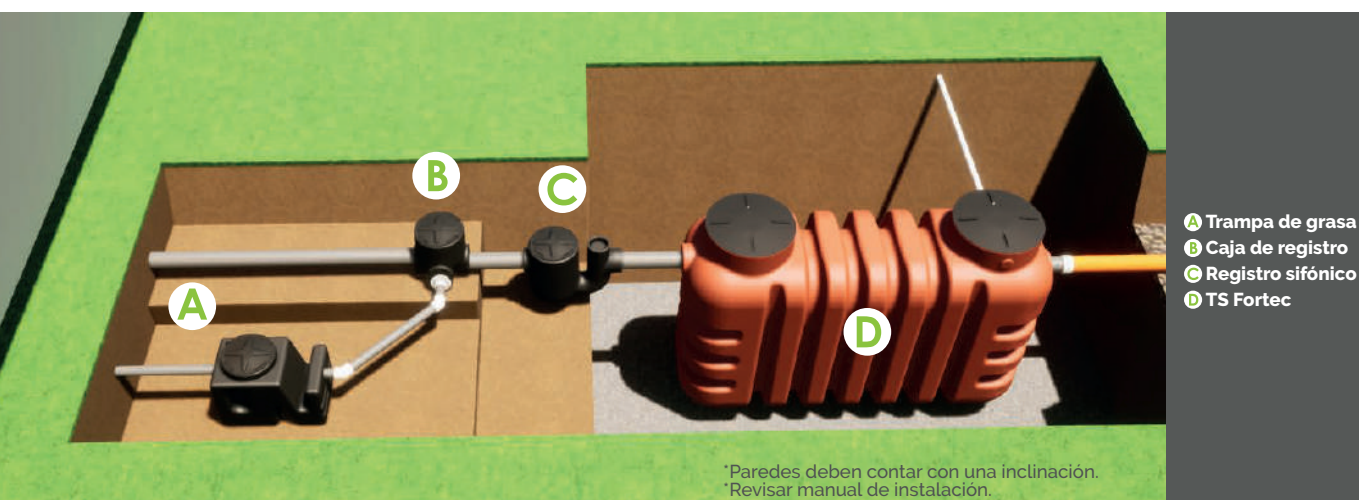

-  Tecnológicamente avanzado
-  Alta resistencia y flexibilidad
-  Larga vida útil
-  100% polietileno virgen

CÓDIGO	MODELO	ANCHO	LARGO	ALTURA
03-TS01400	TS Fortec 1500 L naranja	0.77 m	2.36 m	1.45 m
03-TSN1400	TS Fortec 1500 L negra	0.77 m	2.36 m	1.45 m



SISTEMAS SÉPTICOS


PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



PRODUCTO ecofriendly

- Protegemos los recursos hídricos.
- Minimizan considerablemente el impacto negativo en el ambiente.
- Material de gran resistencia y flexibilidad.
- Instalación sencilla.
- Libres de mantenimiento especializado.
- Sistemas versátiles que se adaptan a las características de cada proyecto.
- No requiere energía eléctrica.

SISTEMA SÉPTICO BÁSICO

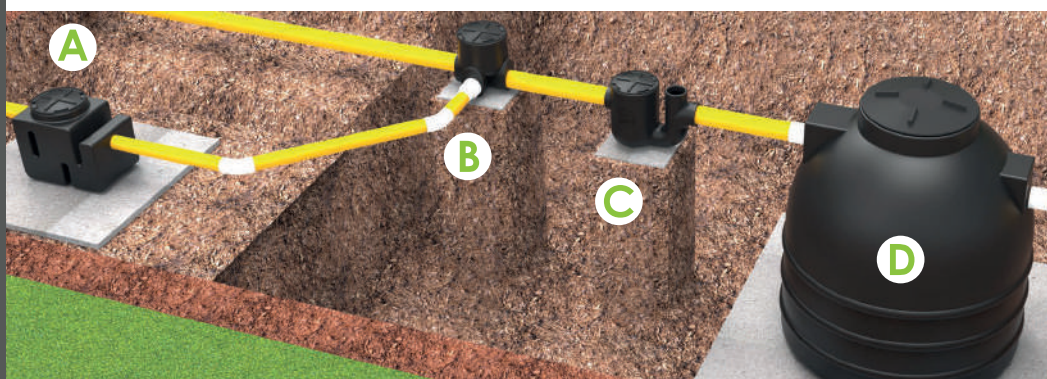

- A Trampa de grasa
- B Caja de registro
- C Registro sifónico
- D Fosa séptica

Este sistema brinda un pretratamiento a las aguas residuales ordinarias con lo cual se pueden descargar los fluidos con una menor concentración de los contaminantes hacia un sistema de alcantarillado sanitario, lo cual potencializa la efectividad del tratamiento colectivo posterior.

- ✓ Efectividad: Hasta un 40% de remoción de materia orgánica.
- ⚙ Usos: Proyectos habitacionales que cuentan con un servicio de alcantarillado sanitario.
- 💧 Disposición de efluente: Hacia un alcantarillado sanitario.

Modelo de la Fosa Séptica Ecotank según la cantidad de personas servidas por región*			
Modelo de la Fosa Séptica	Cantidad de usuarios en Zona Urbana o Costera	Cantidad de usuarios en Zona Rural	Cantidad de usuarios viviendas de lujo
750	≤ 2	≤ 3	≤ 1
1100	≤ 4	≤ 6	≤ 2
1950	≤ 7	≤ 9	≤ 4
2500	≤ 9	≤ 14	≤ 6
5000	≤ 18	≤ 26	≤ 12

*Cálculo de volumen de los sistemas exclusivamente para proyectos residenciales.



SISTEMA SÉPTICO DOBLE ETAPA



- A** Trampa de grasa
- B** Caja de registro
- C** Registro sifónico
- D** Fosa séptica
- E** Filtro anaerobio

SISTEMA F.A.F.D


Este sistema se concibe como una solución completa para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Combina una fosa séptica, seguida de un filtro anaerobio ecotank. Este último es un tanque relleno con material filtrante de alto rendimiento, el cual maximiza la remoción de contaminantes mediante un flujo descendente de líquido.

- ✓ **Efectividad:** Hasta un 90% de remoción de materia orgánica.
- ⚙️ **Usos:** Proyectos habitacionales que cuentan con un servicio de alcantarillado sanitario.
- 💧 **Disposición de efluente:** Hacia un cuerpo de agua receptor, para reutilizar en riego por goteo de zonas verdes o hacia un sistema de infiltración en el terreno.

Modelo del Sistema Ecotank de Doble Etapa según la cantidad de personas servidas por región*			
Modelo de la Fosa y el Filtro	Cantidad de usuarios en Zona Urbana o Costera	Cantidad de usuarios en Zona Rural	Cantidad de usuarios viviendas de lujo
750	≤ 5	≤ 7	≤ 3
1100	≤ 8	≤ 11	≤ 5
1950	≤ 13	≤ 18	≤ 9
2500	≤ 18	≤ 26	≤ 12
5000	≤ 40	≤ 60	≤ 25

*Cálculo de volumen de los sistemas exclusivamente para proyectos residenciales.

SISTEMA SÉPTICO MODULAR

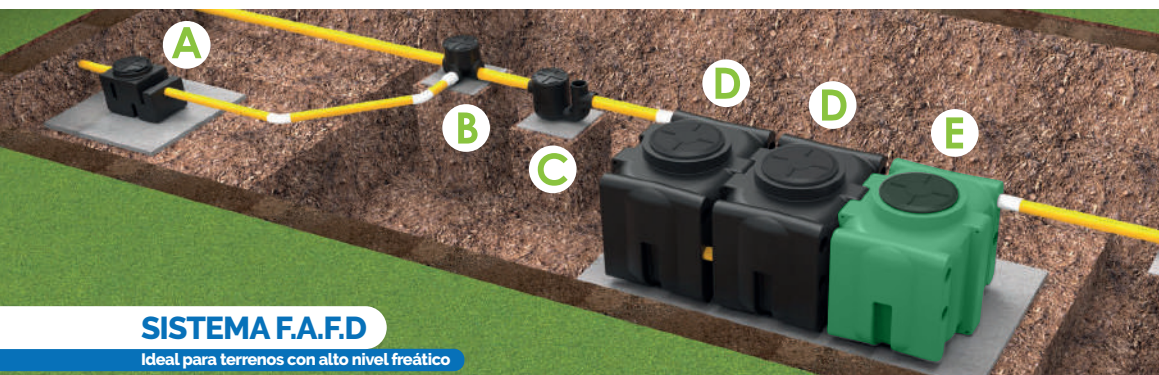

- A** Trampa de grasa
- B** Caja de registro
- C** Registro sifónico
- D** Tanque de sedimentación modular (TSM)
- E** Tanque filtro modular (TFM)

SISTEMA F.A.F.D

Ideal para terrenos con alto nivel freático

Este novedoso y exclusivo sistema se compone de tanques modulares (Tanque de Sedimentación Modular y Tanque Filtro Modular) para lograr un tratamiento eficiente de las aguas residuales domiciliarias. La configuración de varios módulos permite un flujo segmentado del agua que optimiza la retención de la materia orgánica. La geometría de los tanques modulares permite que sean enterrados y que se adapten a pequeños espacios sin desperdicio de área.

- ✓ **Efectividad:** Hasta un 90% de remoción de materia orgánica.
- ⚙️ **Usos:** Proyectos habitacionales que cuentan con un servicio de alcantarillado sanitario.
- 💧 **Disposición de efluente:** Hacia un cuerpo de agua receptor, para reutilizar en riego por goteo de zonas verdes o hacia un sistema de infiltración en el terreno.


Configuración del Sistema Modular Ecotank según la cantidad de personas servidas por región*				
Modelo del sistema séptico modular	Cantidad de reactores modulares		Cantidad de usuarios en Zona Rural	Cantidad de usuarios en Zona Urbana o Costera
	TSM	TFM		
1200	1	1	≤ 4	≤ 3
1800	2	1	≤ 8	≤ 6
2400	3	1	≤ 12	≤ 8
3600	4	2	≤ 16	≤ 12

*Cálculo de volumen de los sistemas exclusivamente para proyectos residenciales.





SISTEMA SÉPTICO MODULAR CON POZO DE ABSORCIÓN

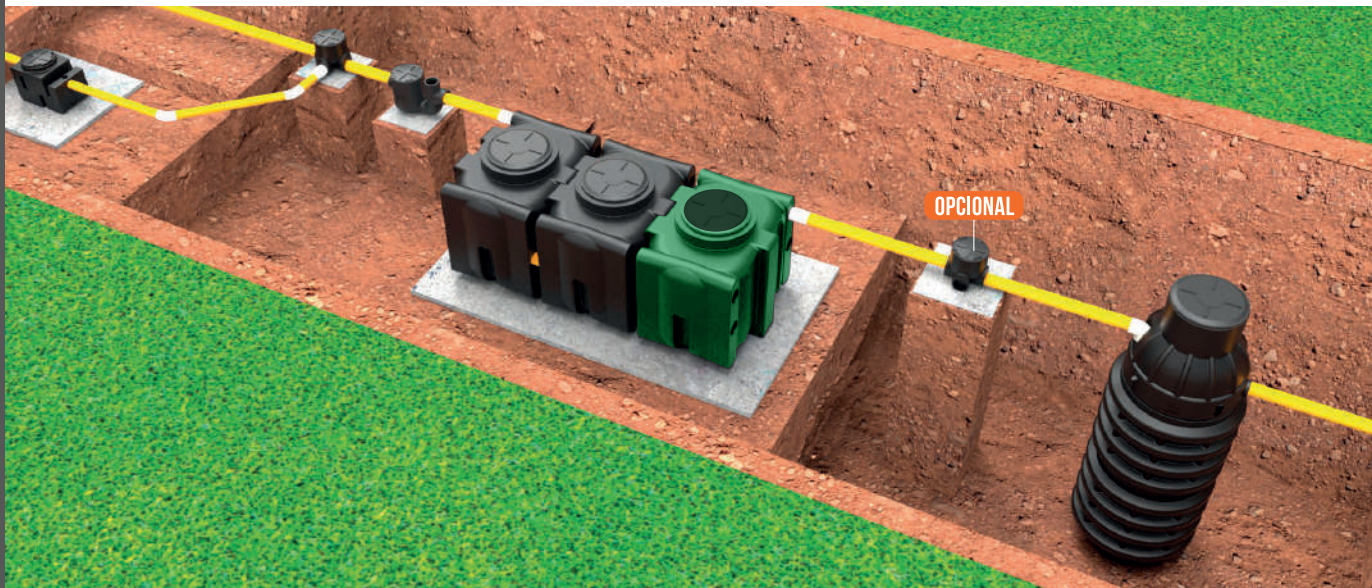

El pozo de absorción ecotank es un sistema de drenaje vertical e instalación sencilla diseñado para infiltrar en el terreno las aguas residuales domésticas previamente tratadas.

Este sistema consiste en varios cuerpos de polietileno que permiten modularse dependiendo de la profundidad requerida. Con paredes perforadas que permiten que el agua se filtre lentamente hacia el terreno circundante, no contamina y evita la emisión de olores y otros perjuicios al ambiente o a las personas.

Especialmente diseñado para terrenos con poco espacio para la construcción de zanjas de drenaje y no posee restricciones topográficas para la instalación.

Tabla 2: Modelo y cantidad de pozos de absorción ecotank según tasa de infiltración del terreno y cantidad de personas a servir.

CANTIDAD DE PERSONAS	TASA DE INFILTRACIÓN (MIN/CM)							
	< 0.4	< 0.8	< 1.2	< 1.6	< 2	< 4	< 6	< 12
1	PA-1					PA-2		
2	PA-1		PA-2			PA-3		2XPA-3
3	PA-2			PA-3		2XPA-2	2XPA-3	NO FACTIBLE
4	PA-2		PA-3		2XPA-2	2XPA-3	NO FACTIBLE	
5	PA-2	PA-3	2XPA-2		2XPA-3	NO FACTIBLE		
6	PA-3	2XPA-2		2XPA-3		NO FACTIBLE		
7	PA-3	2XPA-2	2XPA-3		NO FACTIBLE			
8	2XPA-2		2XPA-3		NO FACTIBLE			
9	2XPA-2		2XPA-3		NO FACTIBLE			
10	2XPA-2		2XPA-3		NO FACTIBLE			

Modelo de Pozo de Infiltración Ecotank	Cantidad de Cuerpos Modulares Perforados	Cantidad de Cuerpos Superiores (Manhole)	Altura total del Sistema	Profundidad de la excavación (Y)
PA-1	1	1	1.9 m	1.75 m
PA-2	2	1	2.9 m	2.75 m
PA-3	3	1	4.0 m	3.70 m

Notas:

- (1) Algunas veces es recomendable instalar más de una fosa séptica.
 - (2) Riego de áreas verdes, jardines u otros cultivos no alimenticios.
 - (3) Se debe considerar equipo de bombeo e instalación para riego por aspersión.
 - (4) El mantenimiento de los sistemas incluye el uso de bacterias (Ecotabs).
 - (5) Toda recomendación está sujeta a previo análisis del estudio de suelos.
 - (6) Cualquier incumplimiento en las recomendaciones en el manual de instalación deja sin efecto la garantía.
- Consulte con su asesor Ecotank.

CUERPO SUPERIOR CON MANHOLE

Diámetro: 0.90 m
Altura: 1.02 m



CUERPO MODULAR PERFORADO

Diámetro: 1.05 m
Altura: 1.10 m



CLORINADOR

Este sistema está diseñado para brindar una desinfección eficiente al efluente de un sistema doméstico de tratamiento de aguas residuales de hasta 5000 litros por día.

Diseñado para uso subterráneo. Entrada y salida de 4 pulgadas Ø.

Este producto utiliza pastilla de hipoclorito de calcio para su funcionamiento, la cual no está incluida con su compra.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
03-000075CL	Clorinador 75 L	0.60 m	0.81 m



TANQUE ECUALIZADOR

Complemento para el sistema séptico modular y sistema séptico doble etapa. Al ser enlazado al clorinador forman un sistema séptico avanzado. Tanque ecualizador para almacenamiento de agua tratada post clorinador, para reposar las aguas cloradas con el fin de utilizar para riego por goteo.

Uso exclusivo para desinfección de efluentes de baja carga orgánica (aguas grises) previamente tratados.



FOSA SÉPTICA

La fosa séptica ecotank brinda un pretratamiento a las aguas residuales ordinarias. Están especialmente diseñadas para uso subterráneo.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
03-000750	Fosa séptica 750 L	1.06 m	1.05 m
03-001100	Fosa séptica 1100 L	1.20 m	1.35m
03-001950	Fosa séptica 1950 L	1.53 m	1.43 m
03-002500	Fosa séptica 2500 L	1.53 m	1.80 m
03-005000	Fosa séptica 5000 L	1.75 m	2.55 m





FILTRO ANAEROBIO

El filtro anaerobio es una etapa adicional de tratamiento que recibe el agua residual previamente tratada en una fosa séptica. Este tanque se rellena con un material filtrante de muy alto rendimiento que logra una remoción efectiva de la materia contaminante disuelta en el agua residual.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
03-000750FD	Filtro anaerobio 750 L	1.07 m	1.07 m
03-001100FD	Filtro anaerobio 1100 L	1.20 m	1.29 m
03-001950FD	Filtro anaerobio 1950 L	1.53 m	1.43 m
03-002500FD	Filtro anaerobio 2500 L	1.53 m	1.75 m
03-005000FD	Filtro anaerobio 5000 L	1.75 m	2.55 m



ECODIGESTOR

Diseñado para tratar las aguas residuales domésticas mediante un sistema compacto, eficiente y de muy fácil mantenimiento. Permite una fácil extracción de los lodos. Se recomienda para proyectos habitacionales de pequeña escala y lugares donde no hay drenaje ni sistema de alcantarillado de aguas negras.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
16-000750	Ecodigestor 750 L	1.20 m	1.31 m
16-001350	Ecodigestor 1350 L	1.24 m	1.78 m



REGISTRO SIFÓNICO

Su principal función es impedir que los malos olores y los gases que se producen en el sistema de tratamiento se devuelvan por los desagües, pero sin llegar a afectar el flujo normal de salida. Además permite registrar el flujo del líquido a tratar. Se recomienda colocar siempre un registro sifónico antes de un sistema de tratamiento o previo a una conexión directa hacia un alcantarillado sanitario.

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
03-000076	Registro sifónico	0.61 m	0.31 m	0.45 m



CAJA DE REGISTRO SANITARIO

Diseñadas para interconectar las tuberías de aguas residuales o pluviales. Con tapa de fácil acceso que facilita la inspección de los ramales conectados. Impermeables, livianas y prácticas de instalar. Acoples para entrada y salidas de 100 mm (4").

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
03-000073	Caja de registro sanitario	0.34 m	0.39 m



CAJA DE REGISTRO PARA BAJANTE

Diseñadas para recibir y distribuir el agua de los bajantes pluviales o sanitarios. Con tapa de fácil acceso que facilita la inspección de las tuberías. Livianas y prácticas de instalar, con acoples para conexión de bajantes y tuberías de 100 mm (4").

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
03-000074PL	Caja de registro bajante	0.475 m	0.34 m	0.36 m



TRAMPA DE GRASA RESIDENCIAL

Nueva trampa de grasa doméstica. Diseño avanzado para brindar un pre-tratamiento de las aguas residuales provenientes de la cocina. Altamente resistentes, livianas y fácil de abrir. Flujo promedio 10 GPM y retención de grasa de 24 kg.

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	FLUJO PROMEDIO	RETENCIÓN
03-000038	Trampa de grasa	0.61 m	0.36 m	0.49 m	10 GPM	38 L



TRAMPA DE GRASA

Diseñada especialmente para recibir y brindar un pretratamiento a las aguas grises domésticas. Retiene las grasas y aceites que puedan afectar los sistemas de tratamiento posterior.

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ALTURA
03-000150	Trampa de grasa 150 L	0.61 m	0.79 m





LIMPIADOR DE TANQUE SÉPTICO

Permite degradar las materias acumuladas en el tanque séptico, eliminar la fuente de malos olores y mantener su sistema séptico en óptimas condiciones. Contiene 2 pastillas ecotabs y una bolsa de granulado. (Uso inicial cuando nunca se le ha dado tratamiento al sistema séptico).

CÓDIGO

18-000091



MANTENIMIENTO TANQUE SÉPTICO Y TRAMPA DE GRASA

Tratamiento de aguas residuales, grasas y aceites. Elimina malos olores, biodegrada materia orgánica, grasas, aceites y papel higiénico, mejora el funcionamiento general y el drenaje, reduce la frecuencia de bombeo del tanque. (Consultar dosificación según número de personas).

CÓDIGO

18-000085



LIMPIADOR DESAGÜE Y TUBERÍA

Limpieza de desagües y tuberías. Elimina malos olores, previene obstrucciones y acumulaciones, limpia materia y grasas pegadas. Aplicaciones en: ducha, fregadero, lavatorio, inodoro, cenicero. (Uso mensual o según dosificación).

CÓDIGO

18-000092



TRATAMIENTO BIOACTIVADOR

Biodegrada las excretas de las mascotas, seguro para el medio ambiente, inofensivo para humanos, animales y plantas. Aplicación dentro del skrapit. (Uso mensual o bimensual según dosificación).

CÓDIGO

SKB-01





CALENTAMIENTO



CALENTADOR ACUMULACIÓN A GAS LP



Sistemas de seguridad

Doble sistema de seguridad: Termostato automático y válvula de alivio instalada de fábrica.



Encendido

Fácil encendido automático, selector de temperatura, botón de reseteo y fácil reemplazo de resistencias eléctricas.



Sistema Everkleen

Exclusivo Sistema Everkleen que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad.



Porcelanizado

Tanque grueso calibre con porcelanizado Rheemglas que alarga la vida del producto. Robusta protección catódica patentada, que triplica la vida del tanque.



Aislamiento

Espuma R-Foam de poliuretano de 1.5", reduciendo pérdidas térmicas en 50%.



Instalación

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.

CÓDIGO	MODELO
29V30/393469	Calentador de agua Rheem 114 L / 30 gal gas LP
29V40/393476	Calentador de agua Rheem 152 L / 40 gal gas LP
29V50/393483	Calentador de agua Rheem 190 L / 50 gal gas LP
29VR75/485300	Calentador de agua Rheem 285 L / 75 gal gas LP
29V100/485331	Calentador de agua Rheem 380 L / 100 gal gas LP



**80% EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

CALENTADOR ELÉCTRICO DE PASO



Diseño

Moderno display LED que indica la temperatura, compacto, resistente y estabilizado.



Encendido

Botón on / off. Calienta el agua únicamente cuando usted lo desea. Flujo de encendido d 1 L / min.



Durabilidad

Resistencia eléctrica intercambiable hecha de cobre para aumentar la vida del producto. Certificación IPX4 que protege al interior del equipo contra el agua.



Temperatura

Sistema de auto modulación y perilla de control de temperatura.



Instalación y mantenimiento

Fácil mantenimiento. Resistencia intercambiable. Fácil y adaptable a instalaciones con alta y baja presión.



Seguridad y confort

Termostato con sensor que evita el sobrecalentamiento. Reseteo automático.

CÓDIGO	MODELO
RTX3-04	Calentador eléctrico de paso Rheem 4 kW
RTX3-08	Calentador eléctrico de paso Rheem 7 kW
RTX3-13	Calentador eléctrico de paso Rheem 13 kW
RTX3-18	Calentador eléctrico de paso Rheem 18 kW
RTX3-27	Calentador eléctrico de paso Rheem 27 kW



**99% EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

CALENTADOR INSTANTÁNEO



Sistemas de seguridad

Sensores de temperatura, modulación, sobre temperatura, detección de flama y salida de agua caliente, válvula de gas con doble sistema de protección de gas modulante y alivio y tarjeta con display digital.



Encendido

Fácil encendido progresivo solo por demanda de agua caliente (ionizado). Sin piloto.



Rheem Aqua Balance

Se adapta a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



Modulante

Regula la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión en la red de agua.



Tecnología de tiro forzado

Tecnología de alta eficiencia, ideal para hogares con alta demanda de agua caliente, ya que ofrece agua caliente continua ilimitada.

CÓDIGO	MODELO
RHHIN-CHL08P	Calentador Rheem instantáneo 08 L / 2.11 gal
RHHIN-CHL13P	Calentador Rheem instantáneo 13 L / 3.43 gal
RHHIN-CHL16P	Calentador Rheem instantáneo 16 L / 4.22 gal
RHHIN-CHL25P	Calentador Rheem de paso de gas LP tiro forzado 25 L



**90% EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

CALENTADOR DE ACUMULACIÓN



Sistemas de seguridad

Doble sistema de seguridad: Termostato automático y válvula de alivio instalada de fábrica.



Encendido

Fácil encendido automático, selector de temperatura, botón de reseteo y fácil reemplazo de resistencias eléctricas.



Sistema Everkleen

Exclusivo Sistema Everkleen que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad.



Porcelanizado

Tanque grueso calibre con porcelanizado Rheemglas que alarga la vida del producto. Robusta protección catódica patentada, que triplica la vida del tanque.



Aislamiento

Espuma R-Foam de poliuretano de 1.5", reduciendo pérdidas térmicas en 50%.



Instalación

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.

CÓDIGO	MODELO
89VP20/415536	Calentador Rheem acumulación 75 L / 20 gal
89VP30/415543	Calentador Rheem acumulación 113 L / 30 gal
89V40/478685	Calentador Rheem acumulación 151 L / 40 gal
89V50/478708	Calentador Rheem acumulación 189 L / 50 gal
89V66-2/700054	Calentador Rheem acumulación 249 L / 66 gal
89V80/524139	Calentador Rheem acumulación 302 L / 80 gal



**25% AHORRO
DE ENERGÍA**

En relación a calentadores de la misma gama.

CALENTAMIENTO





CALENTADOR DE PASO A GAS



Sistemas de seguridad

Multisistemas de seguridad, doble puerta de acceso, doble protección para los niños.



Encendido

Encendido piezo eléctrico, operación sin pila.



Porcelanizado

Tanque porcelanizado de grueso calibre Rheemglas alargando la vida del producto.



Sistema Everkleen

Sistema Everkleen que evita la acumulación de minerales en el tanque previniendo fugas de agua.



Aislamiento

Aislamiento de 1" de espuma R-Foam de poliuretano de alta densidad que ayuda a mantener por más tiempo la temperatura de tu agua caliente, ahorra 50% del gas consumido por reencendidas vs aislamientos de lana o fibra.



Instalación

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación.

CÓDIGO	MODELO
RHHR-MX-10P	Calentador de paso de rápida recuperación gas LP 10 LPM

NUEVO PRODUCTO



CALENTADOR INSTANTÁNEO A GAS



Sistemas de seguridad

Múltiples sistemas de seguridad que te darán la tranquilidad en casa que solo tú necesitas.



Encendido

Fácil encendido de chispa electrónica, solo por demanda de agua caliente, Botón On / Off para fácil encendido.



Diseño

Diseño blindado, equipo robusto para exteriores.



Instalación

Fácil instalación, entradas de agua en la parte superior del equipo que te ayudará a reemplazar tu calentador de depósito antiguo mucho más fácil.



Temperatura

Agua caliente al instante y continúa garantizando un mayor ahorro de gas.

CÓDIGO	MODELO
HRT-CHL08P	Calentador instantáneo a gas LP one 8 L
RHIN-CHL13P	Calentador de paso Rheem 13 L gas LP
RHHIN-CHL08P	Calentador de paso Rheem 8 L gas LP
RHIN-CHL16P	Calentador de paso Rheem 16 L gas LP
RHIN-CHL25P	Calentador de paso Rheem tiro forzado 25 L gas LP

NUEVO PRODUCTO





CALENTAMIENTO
LÍNEA COMERCIAL



HEAVY DUTY GAS UNIVERSAL

La altura corta y los estrechos diámetros de las cubiertas de los modelos Universal, además de sus entradas y salidas de agua en la parte superior, frontal y trasera, le dan lo último en flexibilidad de instalación.



HEAVY DUTY GAS XTREME

Maximiza la capacidad de adaptación en la instalación porque tiene modelos con conexiones de entrada y salida de agua en las partes frontal y trasera. Su corta altura y los diámetros pequeños de la cubierta dan mayor flexibilidad para la instalación.



INSTANTÁNEOS PRESTIGE

Instantáneos Rheem que ofrecen una solución compacta con un aprovechamiento energético para negocios pequeños y medianos.

Tecnología sofisticada para proveer soluciones que ahorran combustible. Su capacidad para conectar dos, o unir mediante un conector hasta veinte unidades juntas, permite generar grandes volúmenes de agua caliente que mantienen al negocio en pie.



COMMERCIAL

Calentador de agua eléctrico comercial en capacidades de 50 hasta 175 galones, ideales para uso comercial con restricciones de gas. Contiene un aislante de espuma gruesa que minimiza la pérdida de calor de reserva. Conexión eléctrica trifásica.



*Imágenes con fines ilustrativos.

TRITÓN

Es un equipo ligero y compacto de mayor producción de agua y abastecimiento de regaderas. Compatible con sistemas solares. Este tanque cuenta con un recubrimiento de porcelanato para evitar incrustaciones.



BOMBA DE CALOR GAMA

Ha sido diseñada para producir mayor cantidad de calor. Esto significa que dejarás de gastar tiempo esperando a que la piscina se caliente y esto se verá reflejado en ahorros energéticos.



CALDERAS A GAS

Uso residencial.
Calefacción en piscinas por demanda o recirculación de agua caliente.
Operación silenciosa.



CALDERA HIDRÓNICA XFIIRE

Satisface la demanda de la vida diaria de agua para edificios, escuelas, viviendas, gimnasios, multifamiliares y más.



CALENTAMIENTO



*Imágenes con fines ilustrativos.

Productos únicamente bajo pedido



ecotank

FILTRACIÓN Y
PURIFICACIÓN

HOUSING PACK 1/2"

Filtro para uso del hogar de entrada de 1/2".

Aplicaciones: previo al tanque de almacenaje, previo a una llave de la casa.

Beneficio: filtra los sedimentos suspendidos en el agua en 10 micrones.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 3 MESES

CÓDIGO	MODELO
HP-P-1050	Housing pack 1/2"



HOUSING PACK 3/4"

Filtro para uso del hogar de entrada de 3/4".

Aplicaciones: previo al tanque de almacenaje, previo a una llave de la casa.

Beneficio: filtra los sedimentos suspendidos en el agua en 10 micrones.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 3 MESES

CÓDIGO	MODELO
HP-P-1075	Housing pack 3/4"



HOME PACK

Kit avanzado de filtración residencial de entrada y salida de 1/2" o 3/4".

Aplicaciones: punto específico de llave de agua para consumo en la casa.

Beneficio: filtra los sedimentos, mejora el sabor y olor del agua en 10 micrones.

**SUSTITUCIÓN
CARTUCHO DE PAPEL CADA 3 MESES
CARTUCHO DE CARBÓN CADA 6 MESES**

CÓDIGO	MODELO
HOME - PACK	Home pack





HOUSING ONE STOP 10"

Promociona protección contra la formación de incrustaciones y reduce la presencia de metales en el agua. Para tratar agua fría o agua caliente y se coloca como punto de uso.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 12 MESES O ANTES (DEPENDE DE LA CALIDAD DEL AGUA)

CÓDIGO	MODELO
HOS-10-1050	Housing one stop 10"



REPUESTO FILTRO ESPUMA

Kit de repuesto de espuma para Housing Pack. Beneficio: filtra los sedimentos en 20 micrones.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 3 MESES

CÓDIGO	MODELO
FP-P-E	Repuesto filtro espuma



REPUESTO FILTRO PAPEL

Kit de repuesto de papel para Housing Pack. Beneficio: filtra los sedimentos suspendidos del agua en 10 micrones.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 3 MESES

CÓDIGO	MODELO
FP-P-P	Repuesto filtro papel



REPUESTO CARBÓN GRANULAR

Cartucho de carbón activado.

Beneficio: disminuye el cloro, olores y mal sabor del agua.

SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO CADA 6 MESES

CÓDIGO	MODELO
FC-P-G2IN1	Repuesto carbón granular



ÓSMOSIS INVERSA AVANZADO 400 GPD

Es un sistema avanzado de ósmosis inversa de flujo continuo ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.

Con una producción promedio de 400 galones por día.

CÓDIGO	MODELO
R2W500-PP	Ósmosis inversa avanzado 400 GPD



ÓSMOSIS INVERSA AQUA WAVE 75 GPD

Es un sistema innovador de ósmosis inversa que brinda el beneficio de tener agua purificada en el hogar.

Con una producción promedio de 75 galones por día.

CÓDIGO	MODELO
AW-PRM-10-38-QC	Ósmosis inversa Aqua Wave 75 GPD





FILTRO PLEGADO

Doble plegado para proporcionarle mayor vida útil y mayor nivel de filtrado de contaminantes sin reducir el caudal ni la presión. Diseñado para grandes caudales.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 6 MESES

2X10" MICRONES



FILTRO DE HILO CON NÚCLEO DE PROPILENO

Doble plegado para proporcionarle mayor vida útil y mayor nivel de filtrado sin reducir el caudal ni la presión. El filtro exterior capta finas partículas de sedimento, arena, limo, óxido y calcificaciones.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 3 MESES

20" MICRONES



FILTRO DE RESINA ONE STOP 10"

Filtro de resina catiónica para acondicionar las partículas de calcio y magnesio en el agua.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 12 MESES

COMPATIBLES CON CARCASAS 2.75X10"



FILTRO DE RESINA ONE STOP 20"

Filtro de resina catiónica para acondicionar las partículas de calcio y magnesio en el agua.

SUSTITUCIÓN DE FILTRO CADA 12 MESES

COMPATIBLES CON CARCASAS 4.5X20"



CARCASA BIG BLUE

Entrada y salida de 1".
Carcasa 10x4,5".
Presión máxima de operación: 125 psi.

10x4 1/2" EN 1"



CARCASA BIG BLUE

Entrada y salida de 1".
Carcasa 2.75X20".
Presión máxima de operación: 125 psi.

20x2 1/2" EN 1"



CARCASA BIG BLUE

Salida y entrada de 1".
Carcasa 4.5X20".
Presión máxima de operación: 125 psi.



CARCASA E-ONE

Entrada y salida de 1 1/4".
Carcasa 4.5X20".
Elemento filtrante para medianos caudales.
Ideal para exteriores.





PILAS

Pilas de polietileno, ergonómicas, resistentes a impactos y a la intemperie, fáciles de transportar e instalar, ideal para interiores y exteriores.

En presentaciones de una batea, doble batea o compacta.

Disponibles en color: beige, terracota y gris.

PILA COMPACTA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
21-003010	Pila compacta beige	0.60 m	0.45 m	0.55 m
21-003015	Pila compacta gris			
21-003074	Pila compacta terracota			

Disponible en:



PILA UNA BATEA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
21-001010	Pila una batea beige	1.00 m	0.70 m	0.89 m
21-001015	Pila una batea gris			
21-001074	Pila una batea terracota			

Disponible en:



PILA DOBLE BATEA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
21-002010	Pila doble batea beige	1.46 m	0.70 m	0.89 m
21-002015	Pila doble batea gris			
21-002074	Pila doble batea terracota			

Disponible en:





CASAS PARA MASCOTAS

Fabricadas en polietileno con protector de rayos UV.

Fáciles de lavar y resistentes a la intemperie.

Ideal para mascotas domésticas.

CASA OVALADA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
20-400006	Casa ovalada gris	0.50 m	0.60 m	0.40 m
20-400008	Casa ovalada roja			

Disponible en:



CASA PEQUEÑA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
20-100006	Casa pequeña gris	0.65 m	0.54 m	0.44 m
20-100008	Casa pequeña roja			
20-100004	Casa pequeña verde			

Disponible en:



CASA MEDIANA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
20-200006	Casa mediana gris	1.00 m	0.83 m	0.66 m
20-200008	Casa mediana roja			
20-200004	Casa mediana verde			

Disponible en:



SKRAPIT

El biodigestor para mascotas consiste en un tanque de instalación subterránea donde se depositan las excretas de los animales domésticos para que estas se degraden mediante la acción de catalizadores biológicos aerobios y agua. Este depósito es perforado para que el líquido residual del proceso biológico se infiltre lentamente en el terreno sin perjudicar al ambiente.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
SKB-19	Biodigestor skrapit (azul) 67 L	0.48 m	0.61 m
SKB-20	Biodigestor skrapit (rojo) 67 L		
SKB-21-135	Biodigestor skrapit (azul) 135 L	0.63 m	0.77 m
SKB-22-135	Biodigestor skrapit (rojo) 135 L		

Disponible en:



BIOACTIVADOR

Biodegrada las excretas de las mascotas. Seguro para el medioambiente. Inofensivo para humanos, animales y plantas.

CÓDIGO	MODELO
SKB-01	Bioactivador para skrapit



CONTENEDOR PARA ALIMENTO

Diseñado especialmente para mantener el alimento de tu mascota siempre fresco. Gran capacidad y tapa rosca que impide el ingreso de insectos y roedores. Evita el almacenamiento en bolsas. Resistente y duradero. Materia prima aprobada por la FDA (Food and Drug Administration).

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
L0422-001-15	Contenedor alimento 15 kg	0.32 m	0.45 m
L0422-002-30	Contenedor alimento 30 kg	0.37 m	0.71 m





TRAFFITAMBO

CÓDIGO	MODELO	ANCHO	ALTURA
23-TKT015	Traffitambo traffik naranja	0.7 m	1.10 m
23-TKT016	Traffitambo traffik naranja con reflectivo		
23-TKT017	Traffitambo traffik blanco		
23-TKT018	Traffitambo traffik blanco con reflectivo		



BARRERA VIAL GRANDE

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
23-TKG001	Barrera vial grande naranja	2.31 m	0.5 m	1 m
23-TKG002	Barrera vial grande naranja con reflectivo			
23-TKG003	Barrera vial grande blanca			
23-TKG004	Barrera vial grande blanca con reflectivo			



BARRERA VIAL PEQUEÑA

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA
23-TKP007	Barrera vial pequeña naranja	1.25 m	0.4 m	0.8 m
23-TKP008	Barrera vial pequeña naranja con reflectivo			
23-TKP009	Barrera vial pequeña blanca			
23-TKP010	Barrera vial pequeña blanca con reflectivo			



Adquirilos también
con cinta reflectiva



SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD





PANEL PUBLICITARIO

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	ÁREA IMPRESIÓN
23-TKPP01	Panel publicitario traffik gris	0.8 m	0.6 m	1.50 m	0.62 m x 0.925 m
23-TKPP02	Panel publicitario traffik negro				
23-TKPP03	Panel publicitario traffik naranja				
23-TKPP04	Panel publicitario traffik rojo				



PANEL SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTURA	ÁREA IMPRESIÓN
23-TKPS10	Panel señalización traffik naranja	0.5 m	0.34 m	1.20 m	0.21 m x 0.90 m
23-TKPS11	Panel señalización traffik negro				
23-TKPS12	Panel señalización traffik azul				
23-TKPS13	Panel señalización traffik rojo				
23-TKPS14	Panel señalización traffik gris				





ecotank

COMPLEMENTOS



CONECTOR BRIDA

CÓDIGO	DIMENSIONES
10-000005	1 1/2"
LD-826	2"
LD-826B	3"
LD-824	3/4"
LD-826C	4"



CONECTORES

CÓDIGO	MODELO
34100104	Conector Norwesco 2"
TBD3	Conector Norwesco 3"
TBD4	Conector Norwesco 4"
3422055	Conector Snyder 4"
342330	Conector Snyder 6"



KIT FLOTADOR

CÓDIGO	DIMENSIONES
LD-856A	1/2"
LD-856B	3/4"
LD-856C	1"
LD-856D	1 1/2"
LD-856E	2"
LD-856H	3"



ECOKIT

CÓDIGO

ECOKIT-01



TAPAS

CÓDIGO	DIMENSIONES
10-000003	250 mm
10-000002	450 mm





FILTRO BAJANTE DELUXE

Para bajantes DN 70 - DN 100.

Salida lateral 1 1/4" con manguera 250 mm y conexiones.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
503015	Filtro bajante deluxe	15 cm	15 cm



FILTRO BAJANTE SPEEDY

No hace falta cortar el bajante.

Incluye filtro y función rebosadero.

Función verano/invierno.

Para bajantes DN 70 - DN 100.

Incluye broca y junta de conexión.

La separación entre el bajante y el depósito no importa.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
503041	Filtro bajante speedy	9 cm	9 cm



FILTRO BAJANTE REGENDIEB PRO

Nuevo principio de filtrado con una superficie con un 75% más grande.

Mantenimiento reducido gracias a una autolimpieza mejorada.

Carcasa filtrante giratoria para una conexión flexible.

Llenado automático del depósito de agua de lluvia que evita el desbordamiento.

Sencillo cambio de funcionamiento verano/invierno mediante giro del anillo de ajuste. Ideal para superficies de techo de hasta 200 m. Filtración fiable de las impurezas del agua de lluvia.

Para bajantes DN 100.

CÓDIGO	MODELO	DIÁMETRO	ALTURA
344202	Filtro regendieb pro	13 cm	25.5 cm





TERMOSTATO

CÓDIGO	MODELO
AP14344A	Termostato LP 2da versión
SP11698	Termostato superior 7 pijas superior
SP8293	Termostato de alta temperatura 75° superior
SP8294	Termostato eléctrico 6 pijas
SP8295	Termostato alta temperatura 75° inferior
UV 11698	Termostato universal seeries eléctrico
UV 11695	Termostato 2 tornillos Rheem
AP14465B	Termostato gas LP 100 gal
AP11695	Termostato inferior 2 pijas para 40, 50, 65, 80 y 120 gal
UV 11699	Termostato



RESISTENCIA

CÓDIGO	MODELO
UV12899	Resistencia larga 4500 W/240 V
UV13049	Resistencia universal 4500 W/240 V
UV20018	Kit reemplazo de elemento 4500 W/240 V
UV12901	Resistencia universal 4500 W/240 V 3/4"



KIT REGULADOR GAS EN ZAMAC

CÓDIGO	MODELO
216190	Kits reguladores FG



REGULADOR GAS EN ZAMAC

CÓDIGO	MODELO
324012	Reguladores Forgamex



REGULADOR GAS ALUMINIZADO

CÓDIGO	MODELO
267369	Reguladores para gas
267362	Reguladores para gas





INDICADOR EXTERNO DE NIVEL - BATERÍA 9V

Permite conocer el nivel del agua dentro del tanque ecotank a través de leds.

CÓDIGO	MODELO
2245	Indicador externo de nivel batería 9V



FLOTADOR ELÉCTRICO 1.5 HP

2 m de cable.

Protege los equipos de bombeo de hasta 1.5 h por corrido en seco.

CÓDIGO	MODELO
2359-2	Flotador eléctrico 1.5 HP



FLOTADOR ELÉCTRICO INRECO

Uso doméstico, uso agrícola, uso industrial y para múltiples aplicaciones de automatización.

CÓDIGO	MODELO
08-700003	Flotador eléctrico Inreco



FLOTADOR ELÉCTRICO AGUAS RESIDUALES

5 m de cable.

Protege equipos de bombeo contra corrido en seco.

CÓDIGO	MODELO
2368-5	Flotador eléctrico para aguas residuales





VÁLVULA DE PIE PASCÓN

CÓDIGO	MODELO
VF1	Válvula de pie pascón 1"
VF125	Válvula de pie pascón 1 1/4"
VF150	Válvula de pie pascón 1 1/2"
VF2	Válvula de pie pascón 2"



MANÓMETRO GLICERINA

CÓDIGO	MODELO
MRG10	Manómetro glicerina pedrollo 0-100 psi



SWITCH DE PRESIÓN

CÓDIGO	MODELO
PSG-1	Switch de presión 20-40
PSG-2	Switch de presión 30-50



TUBO FLEXIBLE

CÓDIGO	MODELO
TFG10	Tubo flexible pedrollo 100 cm
1310000011	Tubo flexible con codo





CHECK PASCON FOOT VALVE

CÓDIGO	DIMENSIONES
10-000016	1"
10-000017	1 1/4"
10-000018	1 1/2"



SPRING CHECK VALVE STAINLESS

CÓDIGO	DIMENSIONES
LD-807B	1/2"
10-000020	3/4"
10-000013	1"
10-000014	1 1/4"
10-000015	1 1/2"



VÁLVULA RETENCIÓN CHECK

CÓDIGO	MODELO
VR05	Válvula retención check 1/2"
VR075	Válvula retención check 3/4"
VR1	Válvula retención check 1"
VR125	Válvula retención check 1 1/4"
VR150	Válvula retención check 1 1/2"
VR2	Válvula retención check 2"





KIT DE SELLO MECÁNICO BOMBAS

CÓDIGO	MODELO
364500034	Kit de sello mecánico EBARA para bomba centrífuga modelo CDX en Carbón/Cerámica/EPDM
364500015	Kit Sello mecánico EBARA para bombas sumergibles modelo DW - DW VOX de Carbón/Cerámica/NBR/Silicio/ Silicio/NBR para



KIT DE SELLO MECÁNICO BOMBAS VERTICALES

CÓDIGO	MODELO
371416192	Kit de sello mecánico para bombas verticales multietapas EBARA modelos EVMSG 10 - EVMSG 15 en Silicio/Carbón/EPDM



**Encontrá también tubería
y accesorios en PVC**

Lined writing area for notes.

SUCURSALES



COSTA RICA

San José: (506) 2227-3722
Heredia Calle la Rusia: (506) 2293-1093
Heredia Ruta 32: (506) 2268-7676
Cartago Ochomogo: (506) 2537-0904



PANAMÁ

Ciudad Panamá: (507) 221-6160
David Chiriquí: (507) 775-4567



NICARAGUA

Carretera Norte: (505) 2251-4847 /
(505) 2251-5120
Managua: (505) 2269-6423
Masaya: (505) 2279-2580
Tipitapa: (505) 2230-6171 /
2230-6170



HONDURAS

Tegucigalpa: (504) 3175-6008 /
(504) 3187-3272

Empresa centroamericana, con más de 20 años de operación, dedicada al diseño y fabricación de productos en polietileno para el tratamiento y abastecimiento de agua, además de ser distribuidores de las mejores marcas en sistemas de filtración, purificación, calentamiento y bombeo de agua.

Nuestros productos son 100% polietileno, tecnológicamente avanzados, larga vida útil, garantía de fábrica y fácil instalación.



LACASADELTANQUE